


## Scheda tecnica

# TEATRO DEGLI ASTRUSI


Costa del Municipio, 10 - 53024 Montalcino SI

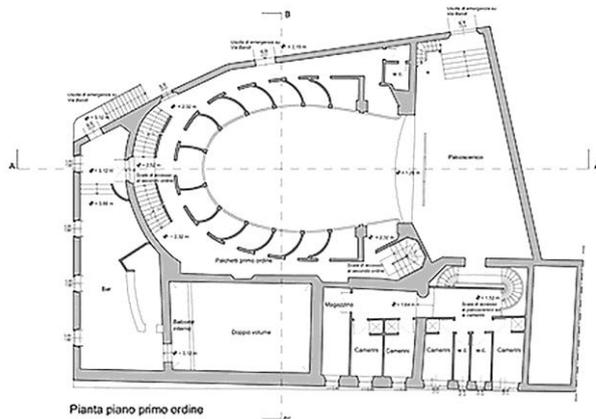

### Contatti referenti tecnici:

- Mail: [tecnica@teatrinodeifondi.it](mailto:tecnica@teatrinodeifondi.it)

### Accessibilità

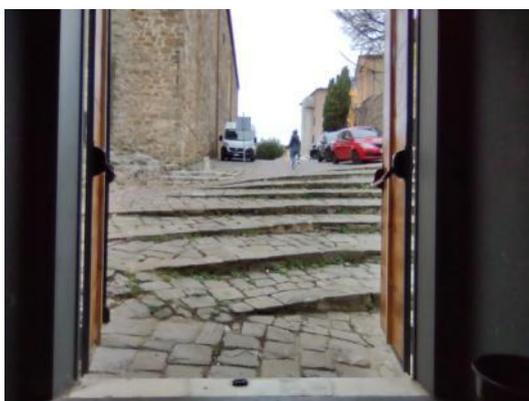

• Accesso diretto al palco da porta laterale. Esternamente si arriva alla porta attraverso una gradinata in blocchetti di porfido e pietra serena e con pendenza elevata; internamente sono presenti 7 gradini per raggiungere il livello del palco. In caso di rack pesanti con ruote c'è la possibilità di accedere anche dall'ingresso principale tramite la rampa per i disabili.

- Porta di accesso al palco dimensioni 1,50x2,30 m
- Spazio di sosta temporaneo per il solo carico/scarico.
- Parcheggi lontani dal teatro sia gratuiti che a pagamento.

### Dotazione tecnica palco

- Palco 7x4,60 m con declivio accentuato, ampio spazio in quinta sia a dx che sx.
- Boccascena 6,60x5

- Fondale (con possibilità di passare dietro) su stangone con funi
- Sipario manuale
- 3 quinte per lato con stangone a L
- Graticcio in legno h 6,50 mt (sul graticcio si può lavorare in piedi)
- 2 Americane motorizzate e 3 stangoni con tiro a funi.
  - 1) Americana 1 12 ritorni CEE
  - 2) Stangone centrale 4 ritorni CEE
  - 3) Americana 2 6 ritorni CEE
- 2 Stangoni in legno con tiro a funi tra le due americane motorizzate
- 5 ritorni CEE a SX e 5 ritorni CEE a DX del boccascena
- 5 ritorni CEE a SX e 5 ritorni CEE a DX del fondale
- 6 PC 1000W su prima americana di palco
- 4 PC 1000W su terza americana di palco
- 2 PC 1000W per barcaccia al secondo ordine
- 2 PC 500W per barcaccia al secondo ordine
- Stagebox Bespeco XTRA2408 sul palco 24 in / 8 out XLR
- 2 casse audio attive Electro-Voice ELX112P
- 2 Subwoofer attivi Electro-Voice ELX118P
- \*4 sagomatori 650W ETC Source Four Jr(chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)
- \*4 domino 1000W (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)
- \*1 PC 2000W (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)
- \*1 Occhio di bue 1000W (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)
- 3 dimmer ELECTRON ACTOR 616 per un totale di 17 canali
- \*1 Dimmer ELECTRON ACTOR 616 (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)
- Schermo in PVC bianco motorizzato mt 5x5 a filo della prima americana di palco
- Schermo in PVC bianco mt 4x3 con telaio in alluminio e manfrotti
- \*Proiettore EPSON EB-G7400U installabile nel locale regia (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell'arrivo)

- Carico elettrico 20KW

### **Dotazione tecnica regia**



- Regia ubicata nel palchetto centrale secondo ordine
- Mixer Luci ETC Smartfade 1248
- Mixer Audio YAMAHA MG16XU
- Lettore CD/USB TASCAM CD200SB
- Lettore DVD/BLURAY YAMAHA BD-S681
- 2 Radiomicrofoni a gelato SENNHEISER XSW 35
- 4 ritorni CEE

### **AVVERTENZE**

- È possibile avvitare sul palco
- È vietato installare regie provvisorie in sala ed è altresì vietato stendere cavi lungo la sala dal palco al locale regia.
- E' vietato mettere piantane, manfrotti o qualsiasi tipo di supporto lungo i corridoi perimetrali della sala poiché vie di fuga.
- È vietato l'utilizzo di macchine del fumo.
- Venerdì mattina Mercato settimanale (traffico intenso e difficoltà di accesso al teatro).